



	D200	D325
	200 l	325 l
1:18	11 kg	18 kg
1:20	10 kg	16 kg

### Equipaggiamento

- Precisa misurazione dell'umidità residua
- Brevi tempi di asciugatura
- Ridotto consumo energetico
- Efficienza massima grazie al sistema di riscaldamento assiale/radiale
- Comodo carico/scarico grazie al grande sportello
- Sistema di recupero calore
- Utilizzo intuitivo grazie al touch screen a colori da 4.3"
- Comando Expert
- 24 lingue
- 18 programmi di asciugatura standard
- Avvio ritardato
- Protezione anti-pieghe
- Inversione del tamburo
- Tamburo in acciaio inox
- Trasmissione diretta senza manutenzione
- Struttura robusta per una lunga durata
- Scocca in acciaio grigio opaco verniciata a polvere
- Silenziosa < 70 db(A)
- Filtro lanugine a cassetto
- Pannello frontale smontabile per favorire il trasporto

### Opzioni

- Comando Expert+
- Sistema PrePaid-Card integrato
- Contatto a potenziale zero per comando aerazione est.
- Collegamento centrale aria pulita 200 mm
- Collegamento centrale aria pulita 160 mm
- Bocchettone di sfiato 160 mm
- artLine (antracite)
- Scocca in acciaio inox
- Cerniera sportello a sinistra (di fabbrica), possibilità di invertire la cerniera sul posto
- Filtro lanugine a cassetto, richiudibile
- Zoccolo della macchina 270 mm
- Kit di interruzione alimentazione di rete

### Caratteristiche e vantaggi



- Asciugatura rapida  
D200: 32 min. / D325: 34 min.
- Efficienza energetica
- Lunga durata e robustezza
- Richiede poca manutenzione



- Made in Switzerland
- Intuitiva e funzionale
- Programmi profiClean e wetClean
- Silenziosa



- Ampio assortimento

# Dati tecnici proLine D200 / D325

Nome azienda o marca		Schulthess	Schulthess
<b>Tipologia di apparecchio</b>		<b>Asciugatrice</b>	<b>Asciugatrice</b>
<b>Tipo o denominazione per la vendita</b>	<b>proLine</b>	<b>D200</b>	<b>D325</b>
N. prodotto		4253	4255

## Caratteristiche

Capacità di carico (1:18)	kg	11	18
Capacità di carico (1:20)	kg	10	16
Volume del tamburo	l	200	325
Diametro del tamburo	mm	728	728
Profondità del tamburo	mm	480	780
Diametro dell'apertura di carico	mm	580	580
Capacità di evaporazione	l/min	0,17	0,25
Capacità di asciugatura	kg/h	20	32
Consumo energetico <sup>1)</sup>	kWh / kWh/kg	6,25 / 0,57	10,0 / 0,56

## Programmi

Durata programma <sup>1)</sup>	min	32	34
--------------------------------	-----	----	----

## Impianto di ventilazione

Portata aria di scarico (max.)	m <sup>3</sup> /h	480	840
Collegamento aria di scarico	Ø mm	200	200
Resistenza di linea nel luogo di installazione	max. Pa	200	200

## Dimensioni

Larghezza	mm	790	790
Altezza	mm	1350	1350
Altezza, zoccolo incl.	mm	1630	1620
Profondità	mm	900	1200

## Collegamento elettrico

Tensione di collegamento	V	400 3N~	400 3N~
Potenza max. allacciata	kW	15	21,2
Capacità di riscaldamento	kW	14,4	20,6
Potenza trasmissione	kW	0,6	0,6
Fusibili	AT	25	32


## Sicurezza e assistenza

Conforme alle norme di sicurezza svizzere		si	si
Conforme alla direttiva macchine europea		2006 / 42 / CE	2006 / 42 / CE
Garanzia	anno	1	1
Assistenza tecnica		Schulthess Maschinen SA	Schulthess Maschinen SA
Nome e indirizzo del produttore		Schulthess Maschinen SA CH-8633 Wolfhausen	Schulthess Maschinen SA CH-8633 Wolfhausen
Paese d'origine		Svizzera	Svizzera

- 1 Allacciamento elettrico
- 2 Interruttore generale
- 3 Tasto arresto d'emergenza
- 4 Targhetta identificativa
- 5 Collegamento aria di scarico

Spiegazioni • disponibili – non disponibili

1) Asciugatura normale del cotone, umidità iniziale 47%, umidità residua 0%

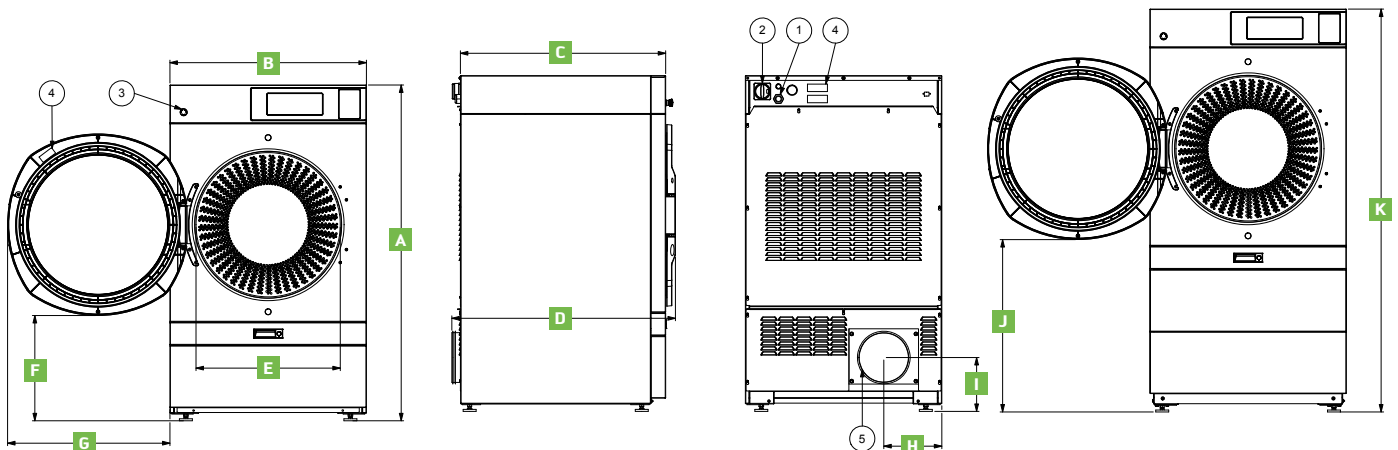

## Dimensioni

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Peso (kg)
<b>D200</b>	1350	790	825	900	580	425	655	235	220	695	1620	196
<b>D325</b>	1350	790	1125	1200	580	425	655	235	220	695	1620	233