



Confezionatrice sottovuoto a campana da banco

Table-top chamber vacuum packaging machine

Machine sous vide à cloche de table

Tisch-Kammer-Vakuumierer

Envasadora al vacío de campana de mesa

Serie
Line
Série
Modell
Serie

Cod. 1410V347 - T.tre



315 mm



20



160 mm*



T.tre

Caratteristiche e vantaggi

- Ideale per la piccola-media ristorazione
- Per una miglior user experience - Touch screen 4,3", anti-graffio e impermeabile
- Funzioni: confezionamento fino al 99% di vuoto, con funzione extravuoto fino a 9 secondi
- Programmi per il confezionamento dei liquidi, sgasatura, marinatura e ATM
- Di serie con Soft-Air elettronico e manuale
- Con deumidificazione e sensore vuoto assoluto
- Massima sicurezza con il countdown manutenzione

Characteristics and advantages

- Suitable for small-medium size restaurants
- For a better user experience - 4.3" Touch screen display, scratch-resistant and waterproof
- Functions: packaging up to 99% vacuum, with possibility of extra vacuum packaging (up to 9 seconds)
- Programs: liquid packaging, air bubbles removal, marination, and MAP packaging
- Manual and electronic Soft-Air included
- With dehumidification and full vacuum sensor
- Maximum safety with a maintenance countdown

Caractéristiques et avantages

- Idéale pour la petite- moyenne restauration
- Pour une meilleure expérience utilisateur - Écran tactile de 4,3 résistant aux rayures et imperméable
- Fonctions: conditionnement jusqu'à 99% de vide avec possibilité de conditionnement extra vide (jusqu'à 9 secondes)
- Programmes: emballage liquide, dégazage, marinage et emballage MAP
- Avec Soft-Air manuel and électronique de série
- Avec deshumidification et capteur de vide absolu
- Sécurité maximale avec le compte à rebours de maintenance

Merkmale und Vorteile

- Perfekt für kleine bis mittelgroße Restaurants
- Für eine einzigartige User Experience - 4,3-Zoll Touch screen, kratzfestes und wasserabweisendes Display
- Funktionen: Verpacken bis zu 99% Vakuum mit Extra- Vakuum (bis zu 9 Sekunden)
- Programme: Vakuumieren, Flüssigkeiten vakuumieren, Luft-Absaugung, Marinieren und MAP-Packaging
- Inklusive manuelle und elektronische Soft-Air Funktion
- Mit Entfeuchtungsprogramm und absoluten Vakuum-Sensor
- Maximale Sicherheit mit dem Wartungscountdown

Características y ventajas

- Ideal para la pequeña-mediana hostelería
- Para una mejor experiencia - Pantalla táctil de 4,3", resistente a los arañazos y al agua
- Funciones: envasado al 99% de vacío, con posibilidad de envasado al vacío extra (hasta 9 segundos)
- Programas: envasado de líquidos, desgasificación, marinado y envasado MAP
- Con Soft-Air manual y electrónico de serie
- Con deshumidificación y sensor de vacío absoluto
- Máxima seguridad con cuenta atrás de mantenimiento

Piattina e filo di taglio sfrido
With sealing wire and waste trimming
Avec fil soudure et fil coupure
Mit gewölbten Schweißbalken Trenn-Schweißnaht
Con cable de soldadura y recorte sobrante



- * 80 mm (vasca) + 80 mm (coperchio)
- * 80 mm (tank) + 80 mm (lid)
- * 80 mm (chambre) + 80 mm (cloche)
- * 80 mm (Kammer) + 80 mm (Deckel)
- * 80 mm (cámara) + 80 mm (tapa)






T.tre

**Accessori
Optionals
Accessoires
Zubehör
Accessorios**

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------|
|  | Unità iniezione gas inerte Inert gas injection unit Dispositif d'injection de gaz inerte Begasungseinheit Unidad inyección de gas inerte | ✓ |  | Piano inclinato per prodotti liquidi Inclined plane for liquid products Plan incliné pour produits liquides Schrägeinsatz für flüssige Produkte Plano inclinado para líquidos | Cod. 1408V017 |
|  | Dispositivo fissaggio coperchio Lid fastener Dispositif de blocage du couvercle Deckel-Fixierung Dispositivo fijación tapa | ✓ |  | Maniglia sonda per vuoto esterno Handle with probe for external vacuum Poignée permettant de faire le vide à l'extérieur Sonde für externes Vakuumieren Sonda para vacío externo | Cod. 1408V074 |
|  | Sistema di rientro graduale dell'aria Gradual air return system Système de remise progressive à l'atmosphère Graduales Luftrückführungs-System Sistema de regreso gradual de aire | ✓ |  | Pannello operatore touch screen 4,3" e PLC Control panel touch screen 4,3" and PLC Panneau opérateur tactile avec écran 4,3" Bedienfeld-Touchscreen 4,3" und SPS Panel de control táctil de 4.3" y PLC | ✓ |

**Info tecnica
Technical info
Infos techniques
Technische Info
Info técnica**

| | |
|--|---|
| Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe | 230V~ (Schuko) |
| Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica | Corrente max. 4 A Max. Voltage 4 A Courant max. 4 A Max. Strom 4 A Voltaje máx. 4 A |
| Ingresso gas (optional) Gas inlet (optional) Entrée gaz (optional) Gaseinlass (optional) Entrada de gas (optional) | Raccordo super rapido innesto maschio Ø 8 mm Quick connection Ø 8 mm Connexion rapide Ø 8 mm Schnellanschluss Ø 8 mm Conexión rápida Ø 8 mm |
| Cavi di alimentazione Power Cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación | 1 |
| Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío | 20 m³/h |
| Metodi di confezionamento Packaging methods Méthodes de conditionnement Verpackungsmethode Métodos de envasado | Sottovuoto Vacuum Sous vide Vakuumverpackung Vacío |
| Massimo grado di vuoto Maximum vacuum degree Degré maximum de vide Maximales Vakuum Nivel máximo de vacío | < 20 mbar |
| Larghezza max. busta Maximum bag width Largeur max. sachet Max. Breite des Beutels Anchura máxima de las bolsas | 300 mm |

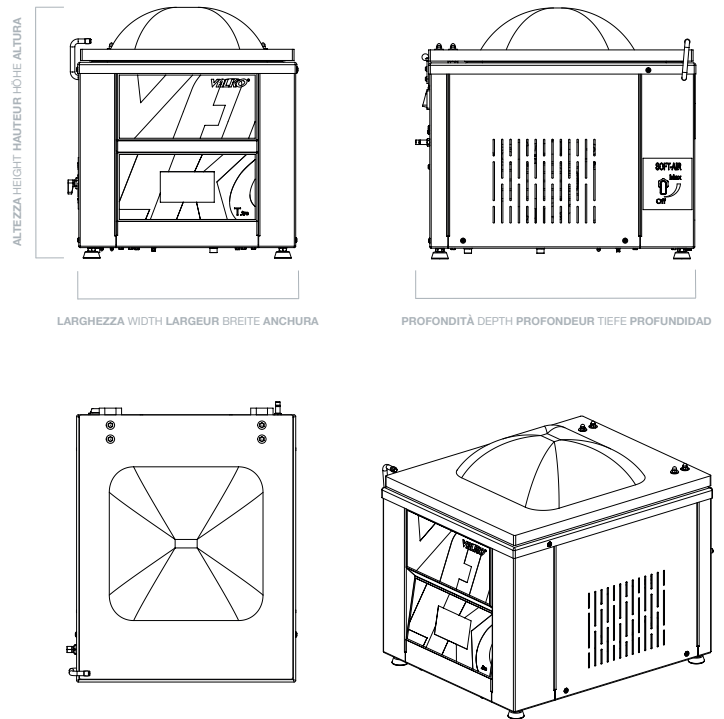

| | Camera Chamber Chambre Kammer Cámara | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| Modello Model Modèle Modell Modelo | Larghezza Width Largeur Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Larghezza Width Largeur Breite Anchura | Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad | Altezza Height Hauteur Höhe Altura | Barra saldante Sealing bar Barre de soudure Schweißbalken Barra soldadora | Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío | Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje | Potenza Power Puissance Leistung Potencia | Peso Weight Poids Gewicht Peso |
| T.tre | 412 mm | 516 mm | 449 mm | 322 mm | 365 mm | 160 mm | 315 mm | 20 m³/h | 230V~ | 900 W | Kg 47 |